




E 27035

'90. 8. 009

結線図



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	端 子 台	1	樹 脂	7Pカバー付 (M4ねじ)	1	灯 体	1	SUS 304 t1.2	塗装
10	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	SB-22D-7N	2	照 明 カ バ ー	1	強化ガラス t5.0	透明
11	コ ネ ク タ ー	1	樹 脂	SC-4Aタイプ	3	反 射 板	1	A1080P t0.8	電解研磨
12	パ ッ キ ン	1	シリコン単泡 スポンジ	グレー	4	ヒ ン ジ	下記	SUS 304 t1.5	
13	ランプホルダー	1	SUS 304 t1.0		5	ラ ッ チ	下記	SUS 304 t1.5	
14	銘 板	1	マイラー		6	取 付 脚	4	SUS 304 t3.0	
15	ケーブル押え	1	SUS 304		7	安 定 器	1		
					8	内 部 配 線		耐熱ビニール線	1.25mm ²

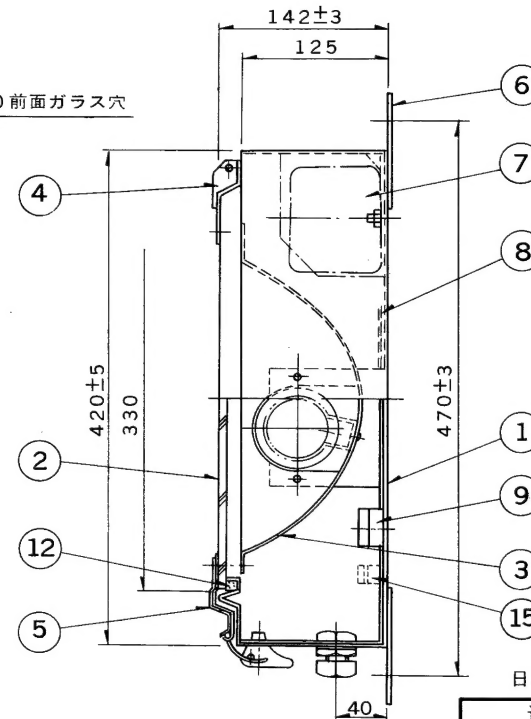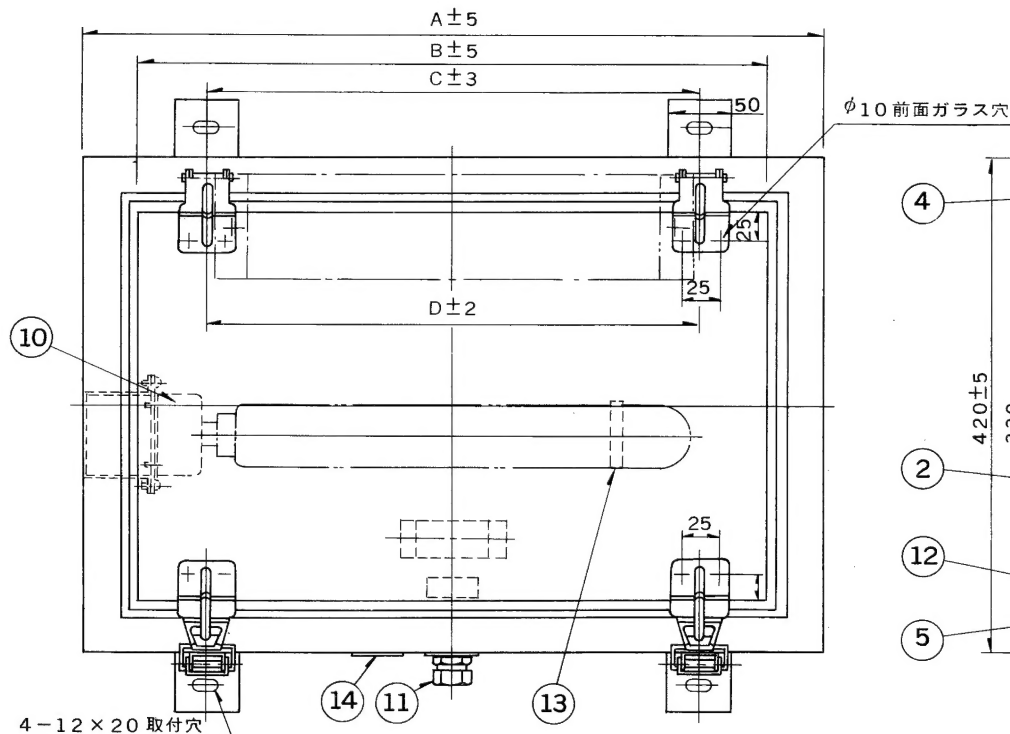

アース端子

アースは器具内の端子台より、とるものとします。
使用ケーブルサイズ (外径) が $\phi 10.6 \sim \phi 12.0$
以外の場合はご連絡ください。


塗装仕様

1. ウォッシュプライマー処理
2. エポキシ変性メラミン樹脂塗料 2 回塗りの焼付塗装
マンセルN7

日本道路公団殿仕様適合品

防水性能：防噴流形

項 目	形 式	TNX-035-S	TNX-055-S	TNX-090-S	TNX-135-S
形 名	NDQ-342-S	NDQ-542-S	NDQ-942-S	NDQ-1342-S	
ランプワット	35W	55W	90W	135W	
灯 体 長 A	500	600	700	960	
ガ ラ ス 長 B	408	508	608	868	
取 付 ピ ッ チ C	300	400	500	700	
ヒンジ・ラッチピッチD	300	400	500	380×2	
ヒンジ・ラッチ数	2	2	2	3	



適合安定器		形 名	NDQ-342-S~ NDQ-1342-S (TNX-035-S~TNX-135-S)
低圧ナトリウムランプ用 安定器 (器具内蔵用)		品 名	東芝ナトリウム灯 トンネル照明器具
設計	担当	検図	承認
図 章	図 章	図 章	図 章
単位 mm		第三角法	
図 番		N1090/A	
発行		東芝ライテック株式会社	